

Технический паспорт

Анкерный гвоздь N-K с ударной головкой V4A

Арт.-№ 3498393



Анкерный гвоздь N применяется для универсального крепления не несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин.

Для монтажа анкерного гвоздя достаточно забить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный гвоздь автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.


A4 Нержавеющая сталь
2B без обработки, дообработанный

Указание Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.

Исходные данные

Артикульный №	3498393
Тип	N-K 6-5/44 A4
Обозначение 1	Анкерный болт N-K
Обозначение 2	со шляпкой
Размер	6x44mm
материал	Нержавеющая сталь, A4
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	50,00 Шт.
Вес	1,10 кг/100 шт.

Технические характеристики

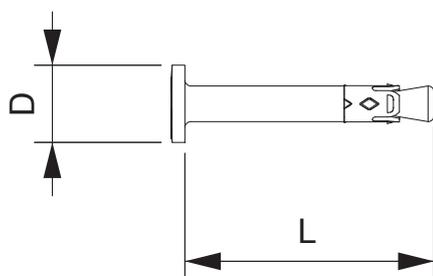

Длина	44,00 мм
Размер D	13,00 мм
Размер L	44,00 мм
Конструкция	Удар
Крепёжное приспособление	прочее
Глубина отверстия	40,00 мм
Диаметр отверстия	6,00 мм
Сила зажима	5,00 мм
Самонарезающий	<input type="checkbox"/>
Имеются разрешения	<input checked="" type="checkbox"/>