

Технический паспорт

Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498516



* GS= размер шайбы




A5 Нержавеющая сталь

| | |
|----------|--|
| Указание | Европейский технический допуск ETA-99/0010, время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта подтверждена испытаниями и соответствует категориям C1 и C2. Допуск для использования в экстремальных ситуациях Федерального ведомства по защите населения, Берн, Швейцария. |
|----------|--|

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Артикульный № | 3498516 |
| Тип | BZ 8-10-21/75HCR |
| Обозначение 1 | Анкерный болт BZ |
| Размер | M8x75mm |
| материал | Нержавеющая сталь, A5 |
| Сокращенное наименование материала | A5 |
| Минимальная единица продажи | 100,00 Шт. |
| Вес | 3,08 кг/100 шт. |

Технические характеристики

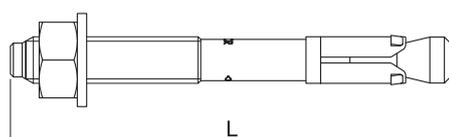

| | |
|--|------------------|
| Длина | 75,00 мм |
| Размер L | 75,00 мм |
| Конструкция | Для забивания |
| Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов | Распорный дюбель |
| Глубина отверстия | 60,00 мм |
| Диаметр отверстия | 8,00 мм |
| Диапазон зажима | 44470 мм |
| Сила зажима | 10,00 мм |
| Резьба | M8 |
| Вид резьбы | Метрический |
| Метрическая резьба | 8,00 |
| Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения | 2,40 кН |