


Технический паспорт

Клемма для подключения плоского проводника от
FL 30 к шине 1801 VDE
Арт.-№ 5015774

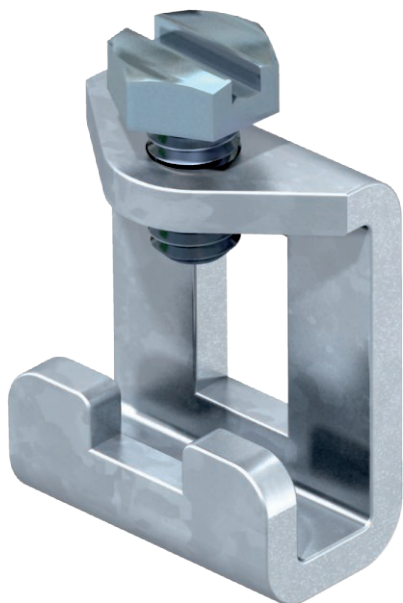

- для плоских проводников, начиная с FL 30;
- для подключения одного плоского проводника всегда требуется 2 клеммы;
- проводит ток молнии 100 кА (10/350);
- из гальванически оцинкованной стали.

Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные


Артикульный №	5015774
Тип	1801 RK40
Обозначение 1	Рядная клемма
Обозначение 2	д.шины уравнивания потенциалов
Размер	40mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	7,30 кг/100 шт.

Технический паспорт

Клемма для подключения плоского проводника от
FL 30 к шине 1801 VDE
Арт.-№ 5015774



Технические характеристики

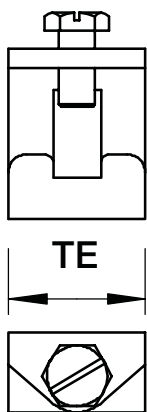

Ширина	30,00 мм
Возможность подключения	FL40 x 5
единица шкалы(градуировки)	5,00
TE (10 mm)	