

Технический паспорт

Заземляющая скоба 952

Арт.-№ 5052092



- для крепления труб 1/2-2 дюйма или Ø 11,5-60 мм;
- варианты подключения: проводники 16-70 мм² или круглые проводники до Rd 10 с прижимной планкой из нержавеющей стали;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 и 2 шестигранными гайками M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- верхняя часть с зажимом из литого цинкового сплава, нижняя часть из стали, оцинкованной методом горячего погружения.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	5052092
Тип	952 Z 3/4
Обозначение 1	Скоба заземления
Обозначение 2	для полосовой стали
Размер	3/4"
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	26,78 кг/100 шт.


Технический паспорт

Заземляющая скоба 952

Арт.-№ 5052092



Технические характеристики

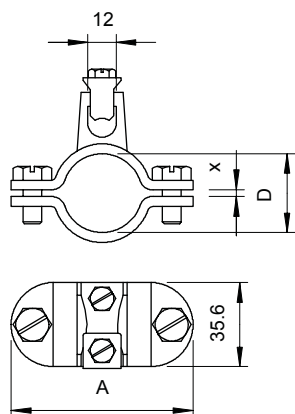

Размер A	71,00 мм
Размер D	27,00 мм
Размер X	3,00 мм
Возможность подключения 1	Провода 16-70 мм ² или круглые провода до Rd10
Количество проводов	1,00
Поперечное сечение подсоединяемого кабеля	16,00 - 70,00 мм ²
для труб диаметром	3/4 Дюйм
Диапазон зажима D	24,00 - 27,00 мм
Диапазон зажима D	3/4 Дюйм