

Технический паспорт

Заземляющая скоба 952

Арт.-№ 5052114



- для крепления труб 1/2-2 дюйма или Ø 11,5-60 мм;
- варианты подключения: проводники 16-70 мм² или круглые проводники до Rd 10 с прижимной планкой из нержавеющей стали;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 и 2 шестигранными гайками M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- верхняя часть с зажимом из литого цинкового сплава, нижняя часть из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	5052114
Тип	952 Z 1
Обозначение 1	Скоба заземления
Обозначение 2	для полосовой стали
Размер	1"
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	28,56 кг/100 шт.


Технический паспорт

Заземляющая скоба 952

Арт.-№ 5052114



Технические характеристики

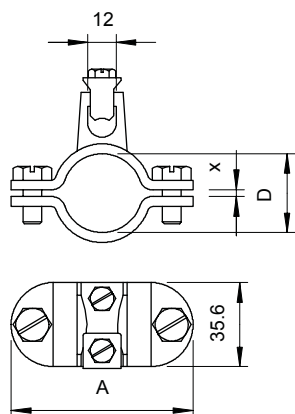

Размер A	77,00 мм
Размер D	33,50 мм
Размер X	3,00 мм
Возможность подключения 1	Провода 16-70 мм ² или круглые провода до Rd10
Количество проводов	1,00
Поперечное сечение подсоединяемого кабеля	16,00 - 70,00 мм ²
для труб диаметром	1 Дюйм
Диапазон зажима D	30,50 - 33,50 мм
Диапазон зажима D	1 Дюйм