

Технический паспорт

Основание Multibase с дистанционной сигнализацией


Арт.-№ 5096654



Основание MB:

- предназначено для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
- решение, готовое к подключению;
- многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в ряд;
- вставки можно поворачивать на 180 градусов;
- с дистанционной сигнализацией и замыкающим контактом с нулевым потенциалом для контроля рабочего состояния;
- защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

Размеры

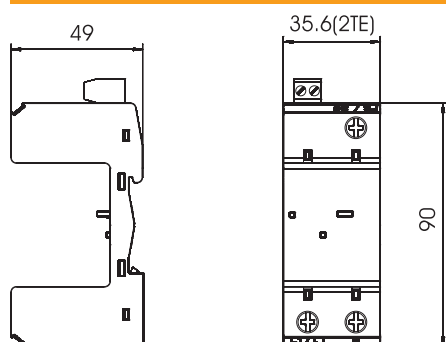

Исходные данные

Артикульный №	5096654
Тип	MB 2+FS
Обозначение 1	MultiBase
Обозначение 2	2-полюсный + FS
Размер	2-polig+FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	11,70 кг/100 шт.

Технический паспорт

Основание Multibase с дистанционной
сигнализацией

Арт.-№ 5096654



Технические характеристики

Диапазон температур	-40-+80 °C
Исполнение	2
Исполнение	2-полюсный
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Модуль деления TE (17,5 мм)	2
Дистанционная сигнализация	☒
Контакт связи	☒
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм ²