

Технический паспорт

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, 185-260 мм, для круглых проводников Rd
Арт.-№ 5202515




- Ширина настраивается в диапазоне 185-260 мм
- Нижняя часть из высококачественной нержавеющей стали (V2A) или из меди
- Держатель провода с бесступенчатой регулировкой
- Держатель провода из полиамида
- Быстрый монтаж с помощью винта

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5202515
Тип	132 K-VA
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	10,90 кг/100 шт.

Технические характеристики

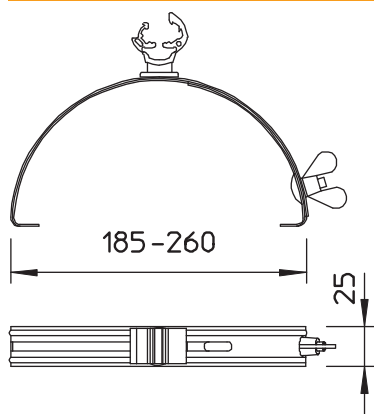

Применение	Конек/кромка
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода от/до	8,00 - 10,00
Вид монтажа	зажимной
Высота монтажа	20,00 мм
Проводники	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима D	185,00 - 260,00 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)