


Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной, шиферной и волнообразной кровли, для круглых проводников
Арт.-№ 5216818

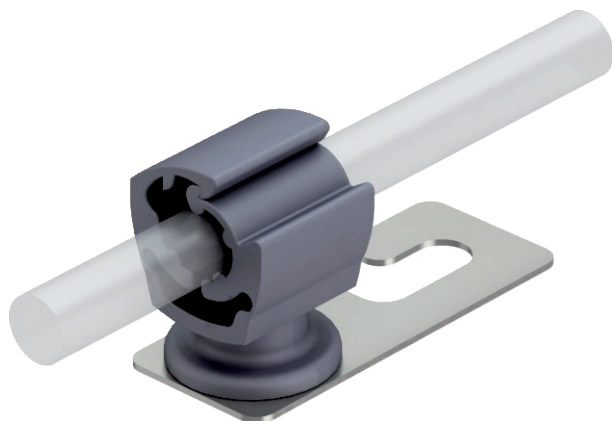


- основание из нержавеющей стали (V2A);
- основание с продольным отверстием Ø 8,5 мм;
- держатель из полиамида.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5216818
Тип	159 K-VA
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	2,54 кг/100 шт.

Технические характеристики

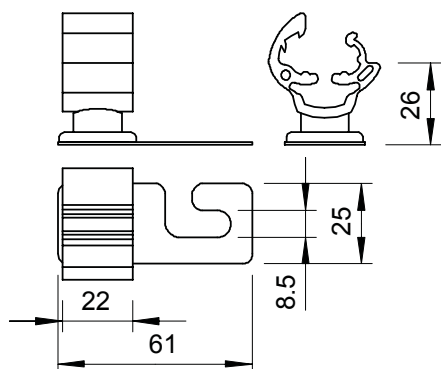

Применение	Кровля из гофрированного листа
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода от/до	8,00 - 10,00
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	21,00 мм
Проводники	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)