


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников
Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной, широкий
Арт.-№ 5312310

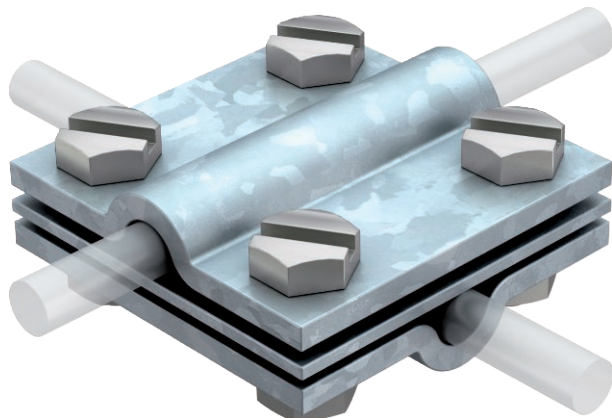

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8(F)

Описание изделия

Исходные данные




Артикульный №	5312310
Тип	252 8-10 FT
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Размер	8-10mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Вес	33,53 кг/100 шт.

Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников
Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной, широкий
Арт.-№ 5312310



Технические характеристики



Размер A	60,00 мм
Размер B	60,00 мм
Art der Befestigungsschraube	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящие способности	N/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Проводники	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	☒