


Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной
Арт.-№ 5314615



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: макс FL 30 x FL 30 или макс FL 40 x FL 40
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8

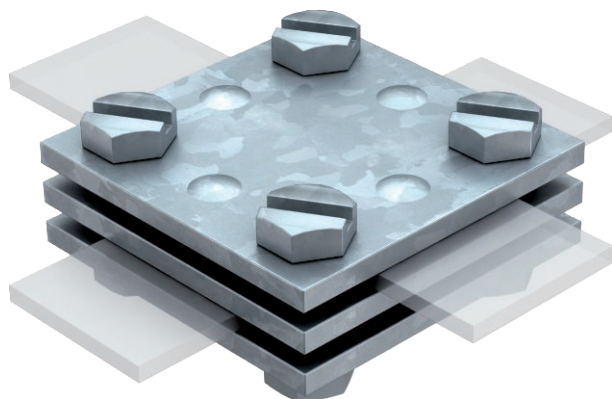

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Описание изделия

Исходные данные


Артикульный №	5314615
Тип	256 DIN 30 FT
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Размер	30mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Вес	35,86 кг/100 шт.

Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной
Арт.-№ 5314615



Технические характеристики



Размер A	60,00 мм
Размер B	60,00 мм
Art der Befestigungsschraube	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящие способности	N/100 кА
Подходит для соединения	Плоский проводник FI 30 / FI 30
Проводники	max. FL30 мм
Промежуточная пластина	☒