


Технический паспорт

Клемма для водосточного желоба RK-FIX

Арт.-№ 5316468

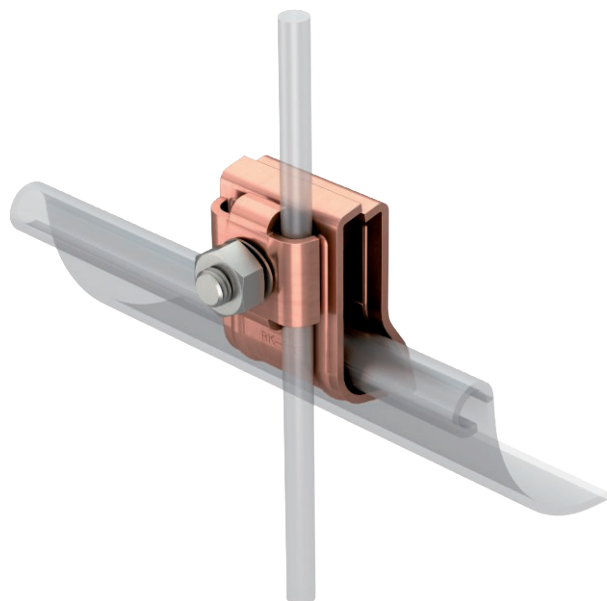

- для крепления 2 круглых проводников Rd 8;
- подходит для любой толщины борта (15-25 мм);
- с 1 болтом M10 x 45 с плоской полукруглой головкой;
- болт и гайка из нержавеющей стали VA;
- с пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



A2

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Cu

омедненный

Описание изделия

Исходные данные

Артикульный №	5316468
Тип	RK-FIX CU
Обозначение 1	Пружинный зажим для лотка
Размер	2x8 / 2x6mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	омедненный
Сокращение поверхности	Cu
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	21,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Клемма для водосточного желоба RK-FIX

Арт.-№ 5316468



Технические характеристики



Art der Befestigungsschraube	Болт с полукруглой плоской головкой
Вид соединителя	Зажим водосточного желоба
Токопроводящие способности	N/100 кА
Диапазон зажима	15-25 мм
Проводники	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 мм

