


# Технический паспорт

## Соединительная скоба с двойной перемычкой

Арт.-№ 5320707

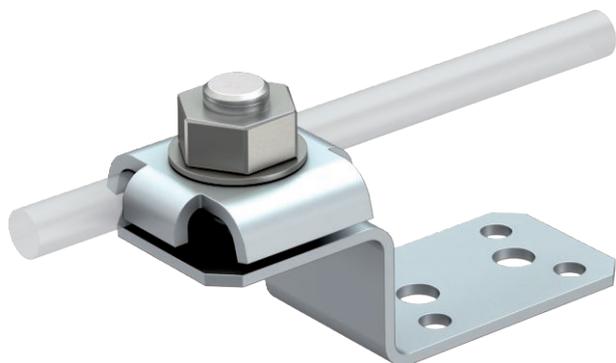

- соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
- быстрый монтаж с помощью винта M10x30 из нержавеющей стали
- с пружинной шайбой
- 4 монтажных отверстия Ø 5,2 мм
- 2 монтажных отверстия Ø 6,9 мм



Alu Алюминий

### Описание изделия

### Исходные данные

Артикульный №	5320707
Тип	287 DCT
Обозначение 1	Подкладная пластина
Обозначение 2	с двойной перемычкой
Размер	82x30x26
Цвет	алюминиевый
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	6,45 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Соединительная скоба с двойной перемычкой

Арт.-№ 5320707



### Технические характеристики

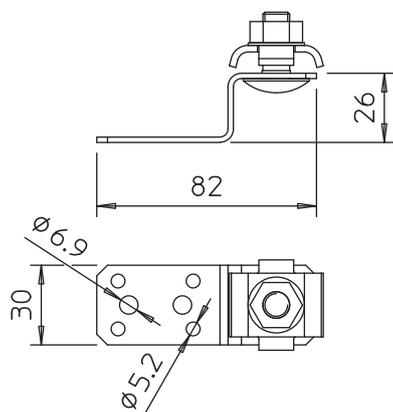

Art der Befestigungsschraube	Болт с полукруглой плоской головкой
Вид соединителя	Соединительная клемма
Токопроводящие способности	N/50 кА
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	8,00 мм
Диапазон зажима	8 мм
Посадка	8 мм
Проводники	8 мм