


Технический паспорт

Держатель проволоки для скатной кровли, из нержавеющей стали

Арт.-№ 5408047

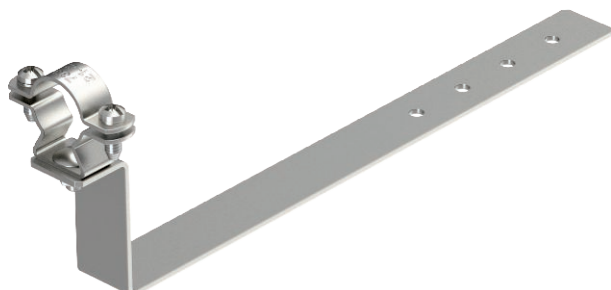


- для укладки провода isCon® на скатной кровле;
- с пружинным элементом для надежной фиксации и защиты от ослабления.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5408047
Тип	isCon H280 VA
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	для черепичных крыш
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	16,10 кг/100 шт.

Технические характеристики

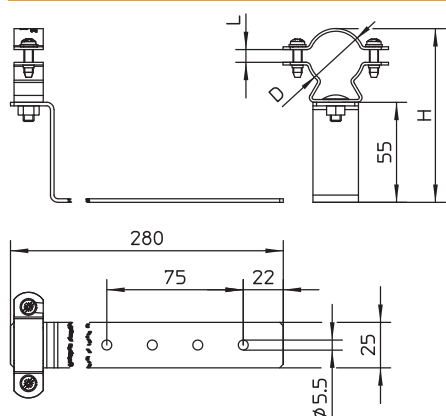

Длина	280,00 мм
Размер L	2,50 мм
Подключение	Сплошной круг
Применение	Двухскатная крыша
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода от/до	23,00
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	55,00 мм
Материал держателя	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)