

Технический паспорт

Комплект для изолированного фальцевого крепления

Арт.-№ 5408980




Комплект для изолированного фальцевого крепления молниеприемного устройства с разделительным интервалом s:

- для монтажа на фальцах толщиной до 20 мм;
- для соблюдения разделительного интервала по отношению к электропроводящим элементам в соответствии с VDE 0185-305-3 (МЭК 62305-3);
- для крепления молниеприемных стержней и проводников круглого сечения диаметром 8, 16 и 20 мм;
- комплект устойчив к воздействию УФ и атмосферному влиянию;
- температурный диапазон: от -50°C до +100°C;
- коэффициент материала $kt = 0,7$.

Исходные данные

Артикульный №	5408980
Тип	101 FS-16
Обозначение 1	Комплект Iso-Combi
Обозначение 2	для крепления фальца
Размер	800x210x130
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	235,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

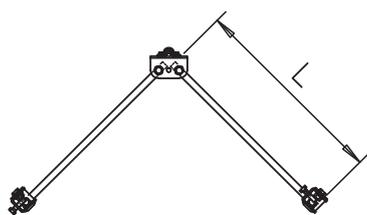

Размер D	16,00 Ø мм
Размер L	750,00 мм
Диапазон зажима	4-20 мм

