


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002481

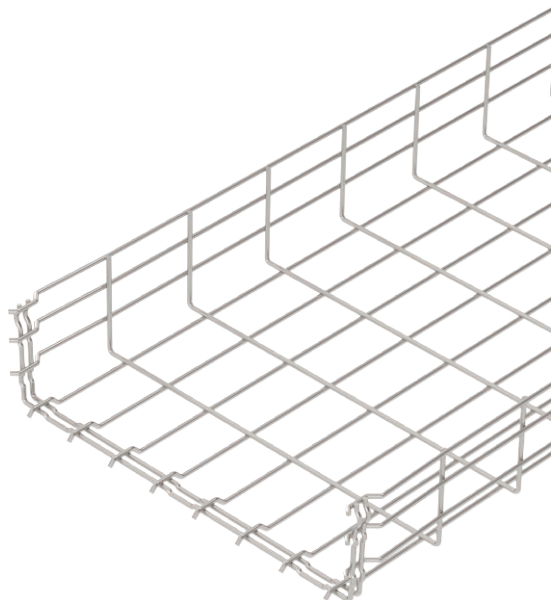

Решетчатый лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 105 мм.



A4 Нержавеющая сталь 1.4401
2B без обработки, дообработанный

Указание	Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6002481
Тип	GRM 105 400 A4
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Размер	105x400x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4401
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	277,00 кг/100 м


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002481



Технические характеристики

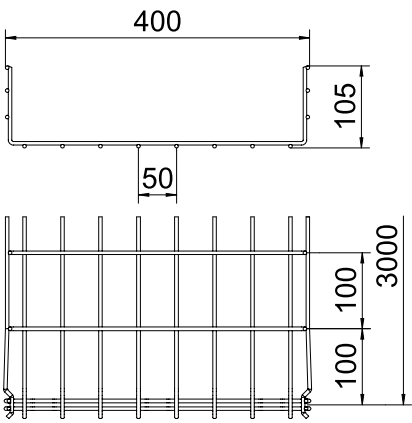


Длина	3.000,00 мм
Ширина	400,00 мм
Высота	105,00 мм
Высота боковой стенки	105,00 мм
Размер В	400,00 мм
Размер Н	108,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	4,80 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	363,00 см ²
Полезное поперечное сечение	36.300,00 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☒
Соединитель безболтовой	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	1,10 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,53 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,38 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,30 кН/м

доп. нагрузка:

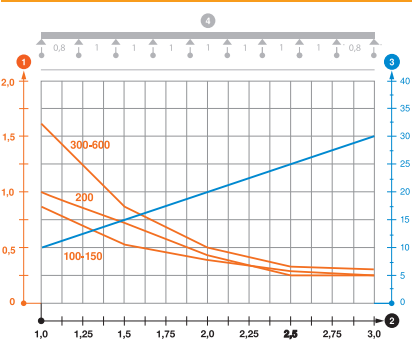

- Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105
- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами