

# Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа  
SLL 60, для средних нагрузок, 6 м  
Арт.-№ 6010630



Кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с С-образными перекладинами.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

|          |                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исходные данные


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6010630                               |
| Тип                                | SLL 620 CPS 4 FT                      |
| Обозначение 1                      | Верт. кабел. лоток лестн. типа        |
| Обозначение 2                      | для средних нагрузок, CPS             |
| Производитель                      | OBO                                   |
| Размер                             | 60x200x6000                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 6,00 м                                |
| Вес                                | 291,93 кг/100 м                       |

# Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа  
SLL 60, для средних нагрузок, 6 м  
Арт.-№ 6010630



## Технические характеристики

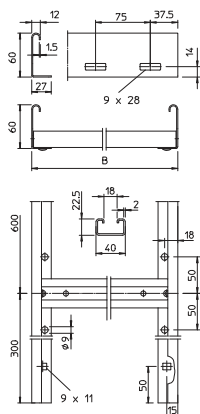

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 6.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 200,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                 | 60,00 мм                            |
| Конструкция боковой стенки            | Плоский профиль                     |
| Конструкция перекладин                | Профиль перфорированный             |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Толщина борта                         | 1,50 мм                             |
| Полезное поперечное сечение           | 7.600,00 мм <sup>2</sup>            |
| Полезное поперечное сечение           | 76,00 см <sup>2</sup>               |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Расстояние между перекладинами        | 600,00 мм                           |