


# Технический паспорт

## Монтажный уголок 90° MW 90 SL

Арт.-№ 6017347

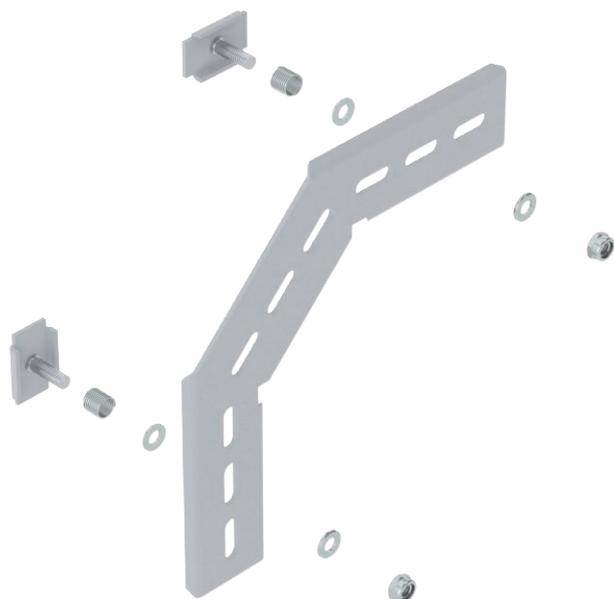

Монтажный уголок 90° вертикальный, для С-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм.



<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FT</b>	Горячее цинкование методом погружения

Указание	В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35.
Комплект поставки	Включает соединитель, для создания секций 90°.

### Исходные данные

Артикульный №	6017347
Тип	MW 90 SL17 FT
Обозначение 1	Монтажный угол 90°
Обозначение 2	для С-образ проволочного лотка
Размер	170x170
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	27,00 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Монтажный уголок 90° MW 90 SL

Арт.-№ 6017347



### Технические характеристики

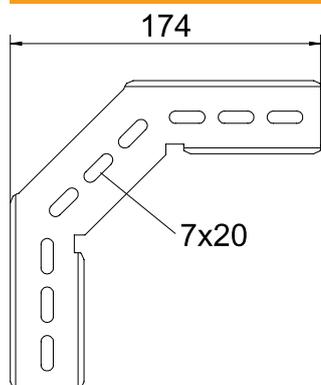

Размеры	170 x 170 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	□