

Арт.-№ 6040772



Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.


CE

Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	6040772
Тип	DFBMV 600 FS
Производитель	OBO
Размер	604x908
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	340,60 кг/100 шт.

Технические характеристики

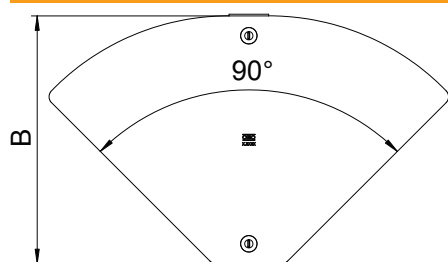

Ширина	600,00 мм
Размер B	600,00 мм
Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Толщина материала	1,25 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для проволочного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Конец шарнира	☐