
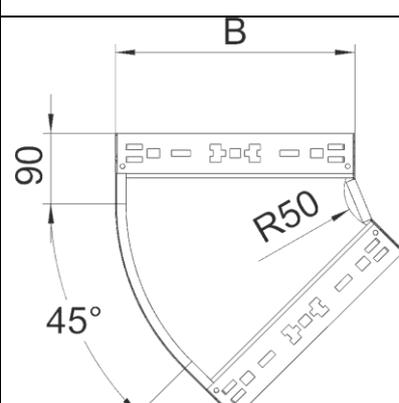


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Угловая секция RBM 45

1.	Описание продукции																																			
1.1.	Тип	RBM 45 610 FT, RBM 45 615 FT, RBM 45 620 FT, RBM 45 630 FT, RBM 45 640 FT, RBM 45 650 FT, RBM 45 660 FT																																		
1.2.	Артикул №	6041060, 6041062, 6041064, 6041066, 6041068, 6041070, 6041072																																		
1.3.	Размер		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Артикул</th> <th>Ширина мм</th> <th>Вес кг/100шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RBM 45 610 FT</td> <td>6041060</td> <td>100</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>RBM 45 615 FT</td> <td>6041062</td> <td>150</td> <td>72,20</td> </tr> <tr> <td>RBM 45 620 FT</td> <td>6041064</td> <td>200</td> <td>92,20</td> </tr> <tr> <td>RBM 45 630 FT</td> <td>6041066</td> <td>300</td> <td>137,60</td> </tr> <tr> <td>RBM 45 640 FT</td> <td>6041068</td> <td>400</td> <td>187,40</td> </tr> <tr> <td>RBM 45 650 FT</td> <td>6041070</td> <td>500</td> <td>249,50</td> </tr> <tr> <td>RBM 45 660 FT</td> <td>6041072</td> <td>600</td> <td>319,90</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100шт	RBM 45 610 FT	6041060	100	54,00	RBM 45 615 FT	6041062	150	72,20	RBM 45 620 FT	6041064	200	92,20	RBM 45 630 FT	6041066	300	137,60	RBM 45 640 FT	6041068	400	187,40	RBM 45 650 FT	6041070	500	249,50	RBM 45 660 FT	6041072	600	319,90	
Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100шт																																	
RBM 45 610 FT	6041060	100	54,00																																	
RBM 45 615 FT	6041062	150	72,20																																	
RBM 45 620 FT	6041064	200	92,20																																	
RBM 45 630 FT	6041066	300	137,60																																	
RBM 45 640 FT	6041068	400	187,40																																	
RBM 45 650 FT	6041070	500	249,50																																	
RBM 45 660 FT	6041072	600	319,90																																	
1.4.	Фото																																			
2.	Техническое описание																																			
<p>Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Фасонная деталь в круглом исполнении. Внутренний радиус фасонной детали составляет 50 мм.</p> <p>Защитное цинковое покрытие угловой секции RBM 45 типа FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.</p> <p>Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне C3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.</p>																																				
3.	Технические характеристики																																			
3.1.	Тип изделия	RBM 45 610 FT, RBM 45 615 FT, RBM 45 620 FT, RBM 45 630 FT, RBM 45 640 FT, RBM 45 650 FT, RBM 45 660 FT																																		
3.2.	Защитное покрытие	FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.																																		
Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann																																				
3.3.	Соответствие стандартам	ГОСТ Р 52868-2007																																		

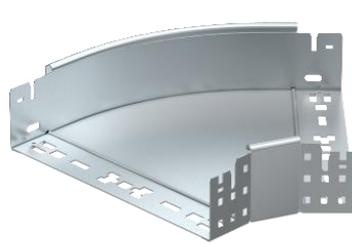