


# Технический паспорт

## Листовой кабельный лоток для судостроения

Арт.-№ 6045830

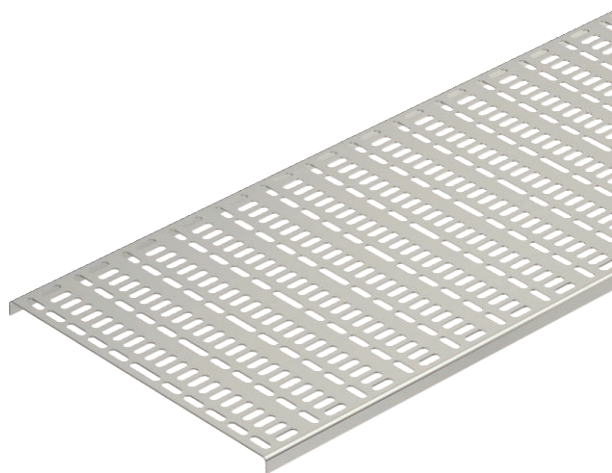

Кабельный лоток для использования в судостроении, изготовлен в соответствии с морским стандартом VG 88900-1.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)  
**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6045830                            |
| Тип                                | MKR 15 050 A2                      |
| Обозначение 1                      | Каб. лоток для судостроения        |
| Обозначение 2                      | Толщина материала 1,25мм           |
| Производитель                      | OBO                                |
| Размер                             | 15x50x2000                         |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4301 |
| Сокращенное наименование материала | A2                                 |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный      |
| Сокращение поверхности             | 2B                                 |
| Минимальная единица продажи        | 2,00 м                             |
| Вес                                | 61,85 кг/100 м                     |

### Технические характеристики

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя                     |
| С крышкой                             | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажные отверстия в основании       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Схема расположения отверстий NATO     | <input type="checkbox"/>            |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Боковая перфорация                    | <input type="checkbox"/>            |

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток для судостроения

Арт.-№ 6045830




Технические характеристики

Исполнение для больших расстояний

☐

Размеры

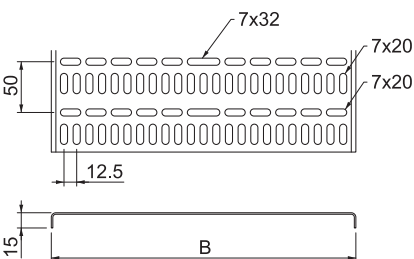


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Длина                 | 2.000,00 мм |
| Ширина                | 50,00 мм    |
| Высота                | 15,00 мм    |
| Высота боковой стенки | 15,00 мм    |
| Размер В              | 50,00 мм    |
| Толщина материала     | 1,25 мм     |

доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами 0,5 м   | 2,20 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,35 кН/м |
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 0,15 кН/м |

доп. нагрузка:

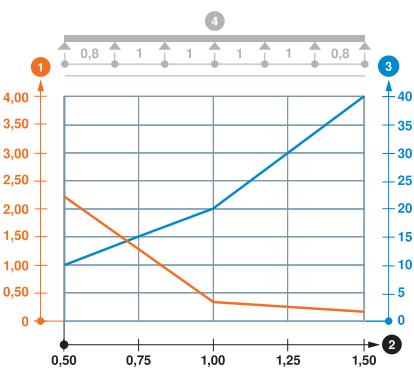

- 1

Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2

Расстояние между опорами в м
- 3

Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4

Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- 5

Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
- 6

Схема нагрузки при методе испытания