


Технический паспорт

Мини-канал AZ 150

Арт.-№ 6075330

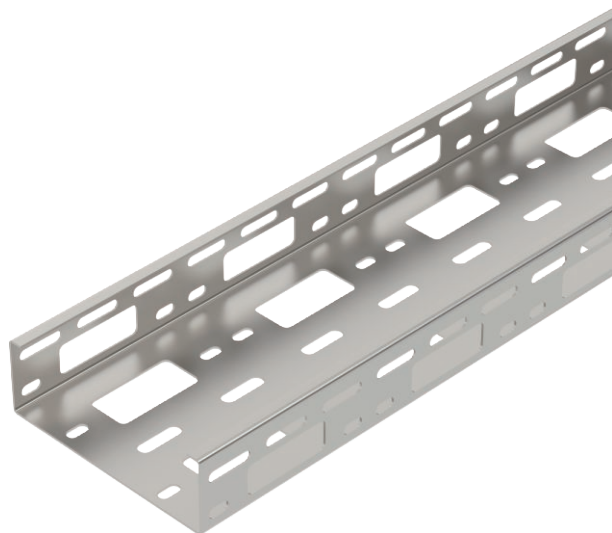

Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
--------------	---

Исходные данные

Артикульный №	6075330
Тип	AZK 150 A2
Обозначение 1	Мини-канал AZ
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x150x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	231,66 кг/100 м

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	7.500,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	75,00 см ²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажные отверстия в основании	☒

Технический паспорт

Мини-канал AZ 150


Арт.-№ 6075330



Технические характеристики

Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

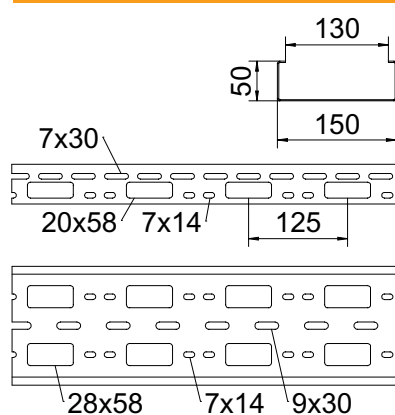

Длина	3.000,00 мм
Ширина	150,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер В	150,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	3,00 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,80 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,25 кН/м

доп. нагрузка:

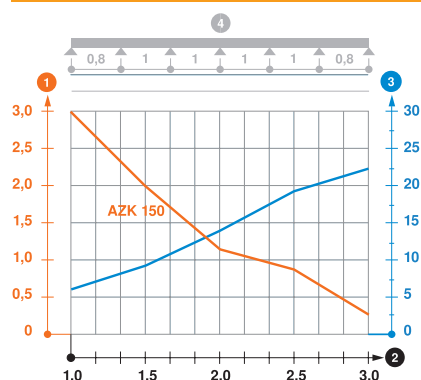


Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами