

# Технический паспорт

## Монтажная колонна, тип ISS160160IP6

Арт.-№ 6290406



Электромонтажная колонна ISS предназначена для оснащения рабочих мест на производстве. Анодированный алюминиевый усиленный профиль с двух сторон имеет системное отверстие 76,5 мм для установки монтажных коробок серии 71GD или монтажных рамок серии 71MT. Все 4 стороны колонны имеют профильный паз номинального размера 8 для монтажа различных механизмов. В комплект поставки входит профиль колонны, а также соответствующие крышки длиной по 2000 мм и набор из 20 дополнительных фиксаторов тип RKV3V для установки в местах монтажа устройств. Два закрытых канала внутри профиля могут использоваться для подведения сжатого воздуха.



|     |               |
|-----|---------------|
| Alu | Алюминий      |
| EL  | анодированный |

### Исходные данные

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Артикульный №                      | 6290406             |
| Тип                                | ISS160160IP6 EL     |
| Обозначение 1                      | Монтажная колонна   |
| Обозначение 2                      | промышленная        |
| Размер                             | 6130x160x160        |
| материал                           | Алюминий            |
| Сокращенное наименование материала | Alu                 |
| Поверхность                        | анодированный       |
| Сокращение поверхности             | EL                  |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.            |
| Вес                                | 6.020,00 кг/100 шт. |


# Технический паспорт

Монтажная колонна, тип ISS160160IP6

Арт.-№ 6290406



## Технические характеристики

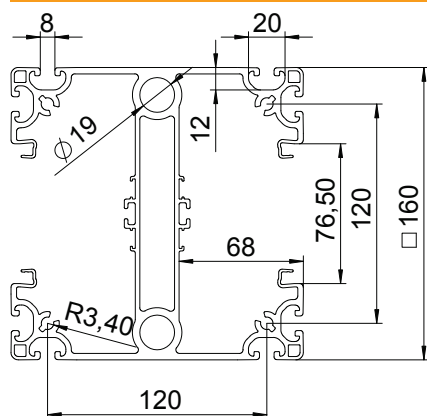

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                             | 6.000,00 мм                         |
| Ширина                            | 160,00 мм                           |
| Высота                            | 160,00 мм                           |
| Высота колонны                    | 6.000,00 мм                         |
| Количество крышек                 | 2,00                                |
| Количество прочных перегородок    | 0,00                                |
| Конструкция                       | двухсторонний                       |
| Вид крепления                     | Монтажный фланец                    |
| Монтаж в полу                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Монтаж на потолке                 | <input type="checkbox"/>            |
| Сплошной профиль                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Без галогена                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Кабельный ввод                    | вверху                              |
| Нестационарный                    | <input type="checkbox"/>            |
| Ширина крышки (целое число)       | 76,50                               |
| Форма колонны                     | квадратный                          |
| Регулируемый                      | <input type="checkbox"/>            |
| Предварительно соединен проводами | <input type="checkbox"/>            |