


Технический паспорт

Кабельный лестничный лоток для больших расстояний WKLG 110

Арт.-№ 6311210

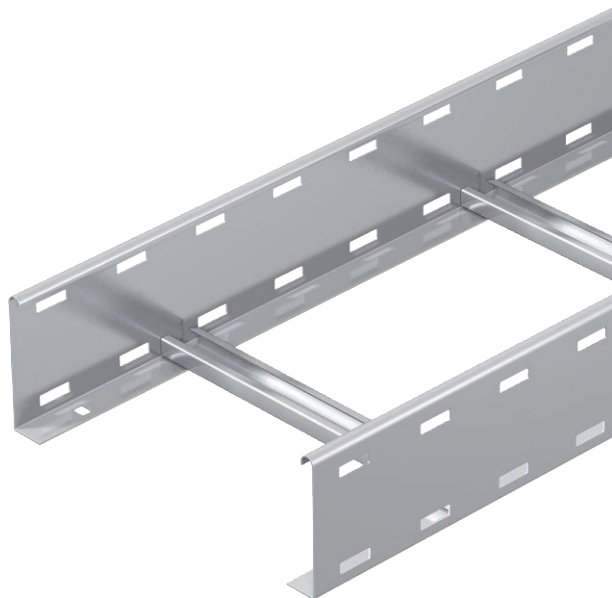

Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой перекладиной с боковыми стенками высотой 110 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Указание	Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Исходные данные


Артикульный №	6311210
Тип	WKLG 1140 A2
Обозначение 1	Каб лот лест типа д.бол рас
Обозначение 2	перфориров боковая стенка
Размер	110x400x6000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	605,80 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лестничный лоток для больших расстояний WKLG 110
Арт.-№ 6311210



Технические характеристики

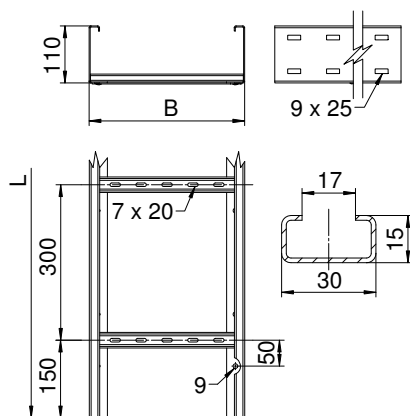

Длина	6.000,00 мм
Ширина	400,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер B	400,00 мм
Размер L	6.000,00 мм
Размеры	110x400 мм
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Профиль (открытый)
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	2,00 мм
Полезное поперечное сечение	37.600,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	376,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Исполнение для больших расстояний	☒

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 3,0 м	2,30 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	2,25 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	2,10 кН/м
Расстояние между опорами 4,5 м	1,83 кН/м
Расстояние между опорами 5,0 м	1,50 кН/м
Расстояние между опорами 6,0 м	1,00 кН/м
Расстояние между опорами 7,0 м	0,70 кН/м

доп. нагрузка:

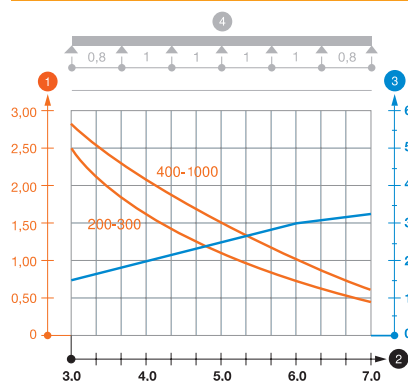


Диаграмма нагрузки на каб.лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110.

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами