

Технический паспорт

Траверса регулируемая, продольная

Арт.-№ 6348157



Регулируемая по длине траверса, устанавливается на стойке IS 8.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание	В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал. Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6348157
Тип	KI 8 VLK FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки IS 8, регулир,90°
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	227,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса регулируемая, продольная

Арт.-№ 6348157



Технические характеристики

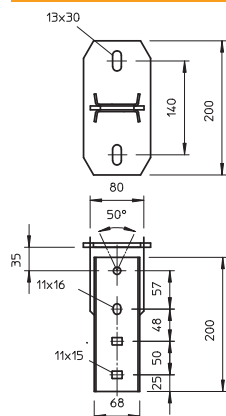

Конструкция
Подходит для потолочного
крепления
Подходит для
Подходит для крепления
консолей
Нержавеющая сталь,
протравленная

Винтовая верхняя пластина



I-образный профиль

