


Технический паспорт

Угловая секция 90°, внутренняя высота 105 мм

Арт.-№ 7215615



Угловая секция 90° для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости I90/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки на монтажных системах OBO. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3 уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.




Стекловолоконный легкий бетон

Описание изделия

Исходные данные

Артикульный №	7215615
Тип	BSKH-FB091016
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для BSKH I90/E30
Размер	105x160
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1.010,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

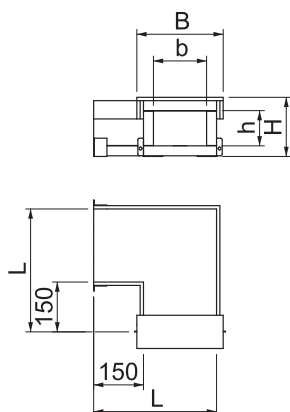

Размер, внутренний	105 x 160 мм
Размер, наружный	175 x 260 мм
Размер B	260,00 мм
Размер H	175,00 мм
Размер L	380,00 мм
Размер b	160,00 мм
Размер h	105,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Крепление крышки	Незафиксированный
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	30,00
Класс огнестойкости I — кабельный канал	90,00
С перфорацией	☐

Технический паспорт

Угловая секция 90°, внутренняя высота 105 мм

Арт.-№ 7215615



Технические характеристики

Возможны перегородки	☒
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон
Угол дуги	90,00 °