


Технический паспорт

Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube

Арт.-№ 7204300

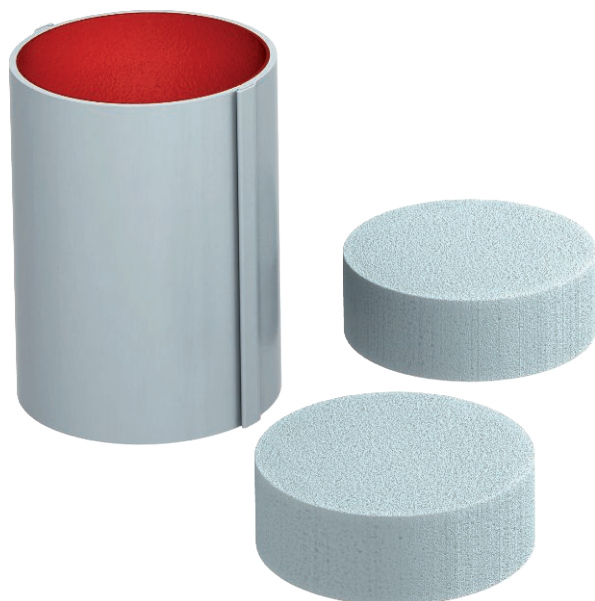

CE

ПВХ Поливинилхлорид

Проходка с огнестойким покрытием, нанесенным с внутренней стороны, с фиксатором. Внутреннее пространство полностью выкладывается кабелем и электромонтажными трубами. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.

Проходка закрывается с помощью 2 заглушек. Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX.

В некоторых случаях рекомендуется применение с металлической монтажной лентой для надежного крепления проходки в легкой разделительной перегородке. Детали указаны в руководстве по монтажу/допуске.

Исходные данные

Артикульный №	7204300
Тип	CTS 12150
Обозначение 1	Оболочка для трубы
Обозначение 2	с внутренним покрытием
Размер	Ø107x150mm
Цвет	серый
материал	Поливинилхлорид
Сокращенное наименование материала	ПВХ
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	35,20 кг/100 шт.



Технический паспорт

Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube

Арт.-№ 7204300



Технические характеристики



Длина	150,00 мм
Размер B	116,40 мм
Размер D	107,00 мм
Размер L	150,00 мм
Огнестойкая конструкция	Готовая проходка
Диаметр	116,40 мм
Форма	круглой формы
для отверстия	125,00 Ø мм
Требуются аксессуары	☐