

Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Арт.-№ 7215330



Разделительный уголок для настенного монтажа огнестойкого кабельного короба PYROLINE® Con D BSK, тип BSK 090511 и тип BSK 120511. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7215330
Обозначение 1	Разделительный уголок
Обозначение 2	для огнестойкого канала BSK
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	17,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Арт.-№ 7215330



Технические характеристики

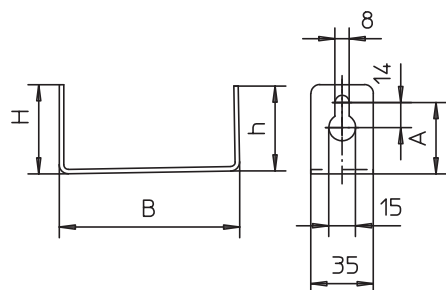

Размер A	65,00 мм
Размер B	101,00 мм
Размер H	75,00 мм
Размер h	97,50 мм
Размеры	101x97,5 мм
Вид крепления	Привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	260,00 мм
Высота канала, внутренняя	105,00 мм