

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с 2
розетками с защитным контактом
Арт.-№ 7404670




Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом 16А и двумя глухими накладками для последующей установки двух электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.

Исходные данные

Артикульный №	7404670
Тип	UTC4 G OR2
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	VDE, 2×оранжевая
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	18,46 кг/100 шт.

Технические характеристики

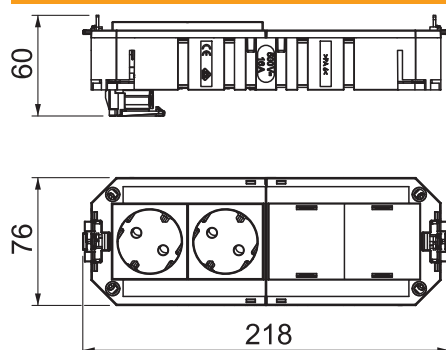

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Количество подключений	1,00
Конструкция	двойная, оранжевая
Длина подводящего провода	0,00 м
Длина провода	0,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	208,00 мм
Комбинации розеток	2-секционный
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	☒
Электрическая сеть	1,00
Защита от перенапряжений	☐