

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с 4 розетками с защитным контактом
Арт.-№ 7404682

OBO
BETTERMANN




Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена четырьмя розетками 33° с защитным контактом 16А.



Исходные данные

Артикульный №	7404682
Тип	UTC4 G W4
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	VDE, 4×белая
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	26,83 кг/100 шт.

Технические характеристики

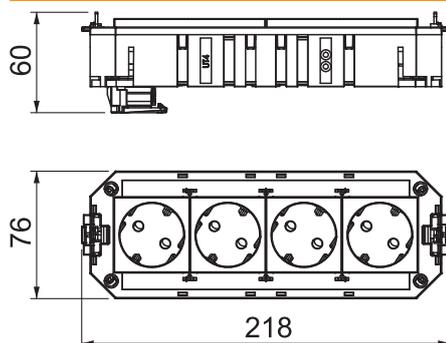

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Количество подключений	1,00
Конструкция	четверная, белая
Длина подводящего провода	0,00 м
Длина провода	0,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	208,00 мм
Комбинации розеток	2 x двойных
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	<input checked="" type="checkbox"/>
Электрическая сеть	1,00
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>