

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 FI с 2 розетками с заземляющим контактом и FI/LS
Арт.-№ 7404694



Укомплектованная монтажная коробка Connect UTC4 для децентрализованного крепления, укомплектован FI/LS и розетками. С системой разъемов WIELAND GST 18. Подходит для подключения соединительных кабелей VL и для применения в лючках номинальных размеров R7, 9 и R9.


РА Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404694
Тип	UTC4 FI G OR2
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	с FI/LS, VDE, 2×оранжевая
Размер	208x45x85
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	76,10 кг/100 шт.

Технические характеристики

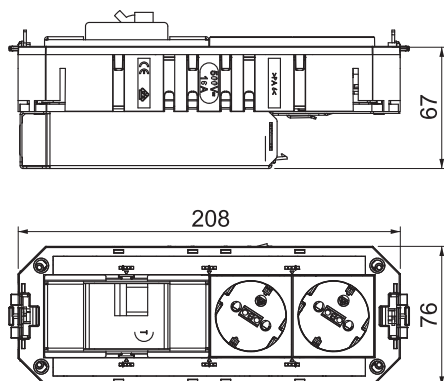

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	85,00 мм
Количество подключений	1,00
Конструкция	FI/LS/ двойной оранжевый
Сечение провода	2,50 мм ²
Комбинации розеток	2-секционный
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	☒
Электрическая сеть	1,00
Защита от перенапряжений	☐