

Арт.-№ 7404882



Основание напольного кабельного канала для создания ответвлений, для заглушек/монтажных крышек с фасками с обеих сторон, для свободного монтажа на полу, с насаживаемыми алюминиевыми боковыми профилями для установки и крепления крышки канала. Высота канала подходит для монтажа напольных боксов Telitank.




Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7404882
Тип	AKA U 25040
Обозначение 1	Нижняя часть напольного короба
Обозначение 2	для напольного канала
Размер	2400x250x40
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	301,70 кг/100 м

Технические характеристики

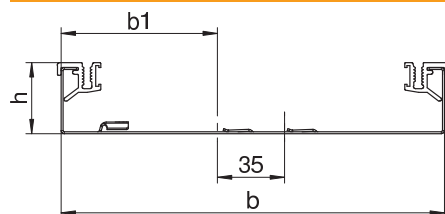

Длина	2.400,00 мм
Ширина	250,00 мм
Высота	40,00 мм
Размер В	250,00 мм
Размер b	250,00 мм
Размер h	40,00 мм
Кол-во секций	3,00 шт.
Толщина листа нижней части	1,00 мм
Подходит для	Двухсторонняя скошенная крышка
Ширина канала	250,00 мм
Высота короба	40,00 мм
С перегородкой	☐
Полезное поперечное сечение	81,00 см ²
Крепление перегородки	вставить