

Технический паспорт

Мини-лючок для полов с влажным типом уборки, с
обрамлением из нержавеющей стали
Арт.-№ 7408064



Крышка минилючка для установки в монтажных основаниях UDL2-80 и выходных отверстиях в полу, для защиты кабельных выводов в помещениях с влажным типом уборки, с ребристым кольцом из полиамида, закрытым металлическим кольцом из нержавеющей стали V2A, с уплотнителем из профильной резины.

CE

РА Полиамид

Исходные данные


Артикульный №	7408064
Тип	SHF80 30M 9011
Обозначение 1	Защитный колпачок
Обозначение 2	с металлическим кольцом
Цвет	черный графит
Номер RAL	9011
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	26,16 кг/100 шт.

Технический паспорт

Мини-лючок для полов с влажным типом уборки, с
обрамлением из нержавеющей стали
Арт.-№ 7408064



Технические характеристики

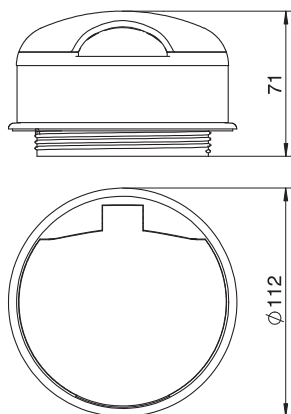

Возможность расширения
Конструкция крышки
Возможность монтажа
уплотнения
для крепления труб

для монтажа электроустановочных изделий
круглой формы

☐

☐