

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из Арт.-№ 7409466



Круглая кассета для больших нагрузок для трубы, номинального размера R7 для монтажа электроустановочных изделий в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409466
Тип	RKFR2 7 SL2V2 20
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса 20 кН
Размер	ø 275mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	885,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота пола	105-155 мм
Количество встраиваемых устройств	10,00
Количество монтажных коробок	3,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы

Технический паспорт


Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из
Арт.-№ 7409466



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	105,00 мм
Отсоединяемая крышка	☐
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для монтажного основания	350
Диапазон регулирования	105,00 - 155,00 мм
Механизм открывания	Ручка
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	☒
Typ des Einbausystems	UT3 / UT4

Размеры

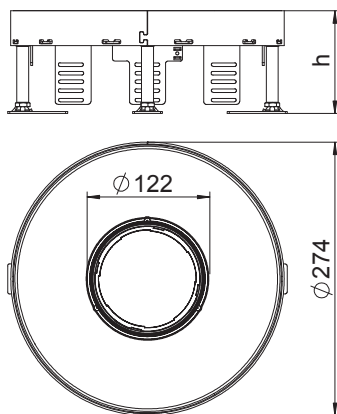

Размер h	110,00 мм
Монтажный диаметр	275,00

Размеры