


Технический паспорт

Усиленная опора DSSL (комплект опор)

Арт.-№ 7410583

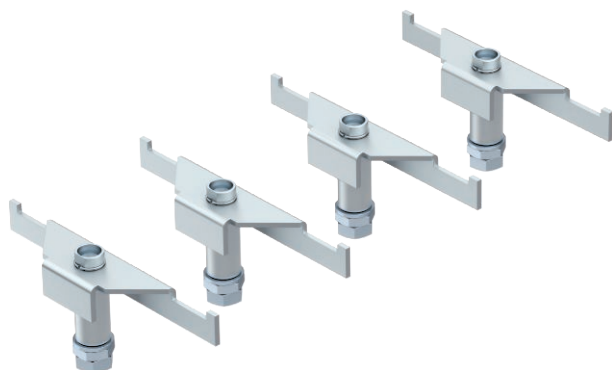

Усиленные опоры поддерживают угловые зоны монтажного основания типа UZD-3 при повышенных нагрузках.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Комплект поставки

Комплект (упаковка) состоит из 4-х усиленных опор.

Исходные данные

Артикульный №	7410583
Тип	DSSL2 105
Обозначение 1	Регулятор высоты д. касс.рамки
Обозначение 2	для монтаж. основания
Размер	105/140
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 т.е.
Вес	111,04 кг/100 упак. ед-ц


Технический паспорт

Усиленная опора DSSL (комплект опор)

Арт.-№ 7410583



Технические характеристики

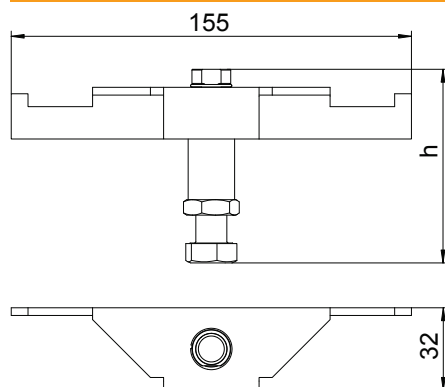

Длина	155,00 мм
Ширина	32,00 мм
Высота	100,00 мм
Конструкция	прочее
Высота стяжки	105-140 мм
Schwerlastausführung	☒