


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МОНТАЖНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ КАНАЛА ОКА-G ДЛЯ ЛЮЧКА GES6 (СТАЛЬ)

1. Описание продукции

- | | | |
|------|-----------|------------------------------------|
| 1.1. | Тип | ОКА-G A 40140 6
ОКА-G A 40240 6 |
| 1.2. | Артикул № | 7424 322
7424 342 |

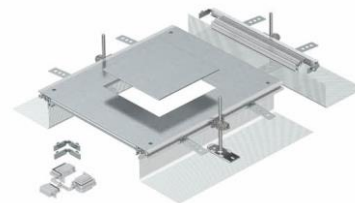

2. Техническое описание

Монтажная секция кабельного канала ОКА-G с крышкой предназначена для установки лючков и кассетных рамок номинального размера 6.

Монтажная секция состоит из:

- 2 боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани;
- стыковочных профилей 3 мм для напольного покрытия;
- крышки кабельного канала с закрытым монтажным отверстием;
- торцевой заглушки.

В комплект поставки также входят 3 регулируемых крепежных уголка, 3 анкера для стяжки, 1 опора крышки (регулируемую по высоте опору для неё необходимо заказывать отдельно) и 1 комплект для ответвления.

3. Технические характеристики

3.1	Материал	сталь	
3.2	Количество опор	3 шт.	
3.3	Высота установки (h – H)	7424 322 40 – 140 мм	7424 342 40 – 240 мм
3.4	Монтажное отверстие, a x b	201 x 253 мм	
3.5	Ширина монтажной секции, A	400 мм	
3.6	Длина монтажной секции	473 мм	
3.7	Упаковка	1 комплект	
3.8	Тип лючка / кассетной рамки	номинальный размер 6	
3.9	Вес	7424 322 6,83 кг/ шт.	7424 342 6,92 кг/ шт.

4. Область применения

- | | | |
|-----|------------|---|
| 4.1 | Тип канала | ОКА-G |
| 4.2 | Применение | монтаж лючка / кассетной рамки номинального размера 6 |

5. Схематическое представление

