

Технический паспорт

Плоский уплотнитель

Арт.-№ 7424822



Для вклеивания в боковые профили кабельных каналов ОКА-G/-W, благодаря чему возможна прокладка кабельных каналов в помещениях с влажным типом уборки полов. Поставляется в рулонах.




MGUM Пористая резина

Исходные данные

Артикульный №	7424822
Тип	OKA FD
Обозначение 1	Уплотнение
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W
материал	пористая резина
Сокращенное наименование материала	MGUM
Минимальная единица продажи	15,00 м
Вес	1,00 кг/100 м

Технические характеристики

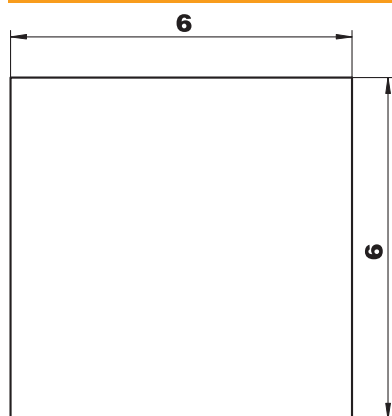

Длина	15.000,00 мм
Ширина	6,00 мм
Высота	6,00 мм
Размер h	6,00 мм
Конструкция	Уплотнитель для монтажного основания под заливку в бетон
Отсоединяемая крышка	☐
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐